




SOCIÉTÉ D'EXTRACTION
ET DE TRANSFORMATION
DE LA PIERRE

COMBLANCHIEN LM

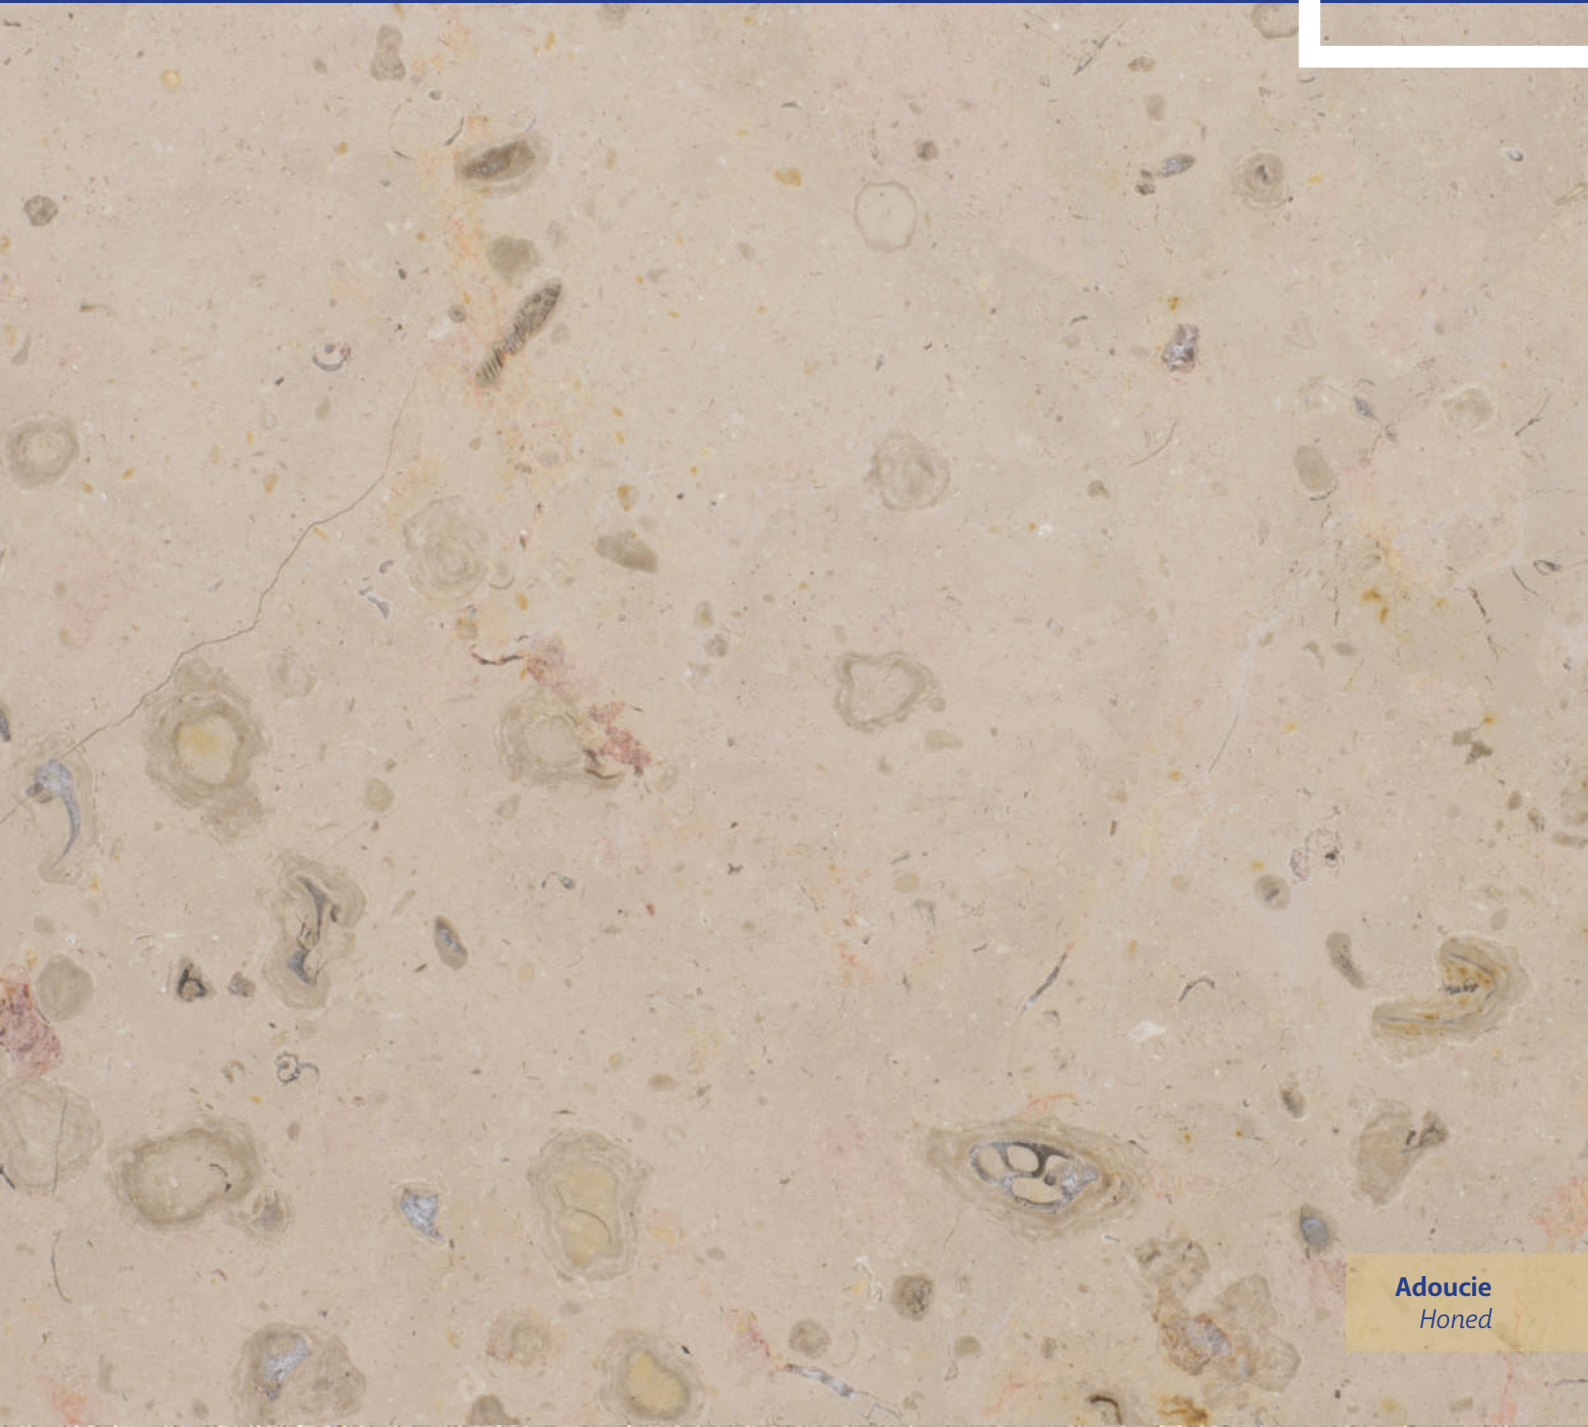

Adoucie
Honed



Flammé
Flamed

4 cm

FICHE D'IDENTITÉ



AGE GÉOLOGIQUE : Jurassique - étage Bathonien moyen (160 millions d'années)
GEOLOGICAL AGE: Jurassic Bathonian stage (160 millions years)



FINITIONS COURANTES : scié, égrésé, poli, adouci, bouchardé, flammé, layé, bouchardé-brossé, vieilli
CURRENT FINISH ASPECT: sawn, grained, polished, honed, bushammered, flamed, chared, bushammered & brushed, antic



LIEU D'EXTRACTION : Comblanchien (21700)
LOCALISATION OF THE EXTRACTION: Village of Comblanchien In Burgundy (10 km from Beaune)



UTILISATIONS POSSIBLES : revêtement de sol intérieur pour trafic collectif intense, revêtements verticaux, décoration et massif
POSSIBLE USES: intense traffic, vertical cover, decoration and massive



ASPECT : beige clair à rosé / compact à grain très fins / présence de fossiles
GENERAL ASPECT: from beige clear to pink / compact grade / presence of fossils



FICHE TECHNIQUE

	NORMES STANDARDS	RÉSULTATS RESULTS
Masse Volumique Density	NFEN 1936	2660 kg/m ³
Porosité Open porosity	NFEN 1936	< 1 %
Résistance à la Compression Compression strength	NFEN 1926	> 190 MPa
Résistance à la flexion Bending strength	NFEN 12372	> 16 MPA
Usure au disque métallique Wear on disk	NFEN 14157	19,5 mm
Gélivité Frost resistance	NFEN 12371	240 cycles
Résistance au glissement sur flammé Slipperiness on flamed support	NFEN 14231	Surf. sèche: 90 USRV Surf. humide: 75 USRV
Vitesse du son Speed of sound	NFB 10505	> 6000 m/s


RÉFÉRENCES



Hall d'Orly - France



Gare de TGV Lorraine - Louvigny - France

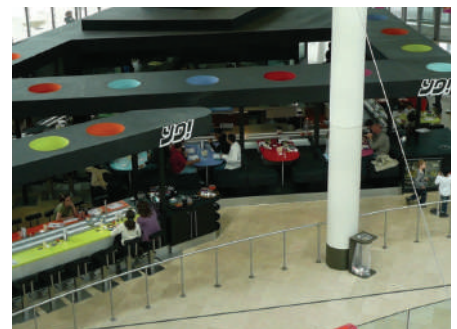

Les 4 temps - La Défense - France